

Thermo Top Papier 60g. fest gg. PET 12μ
Thermo Top paper 60g. lam. ag. PET 12μ

Artikel / Article14734


VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14–16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Flächengewicht Grammage		96 ± 7	g/m²	In Anlehnung an ISO 536
Dicke Caliper		93 ± 9	μm	In Anlehnung an ISO 534
Glätte (Bekk) Smoothness (Bekk)		≥ 300	s	In Anlehnung an ISO 5627
Reißfestigkeit Tear strength	längs/MD quer/CD	≥ 67 ≥ 37	MPa	In Anlehnung an ISO 527-1
Reißdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	≥ 1,7 ≥ 2,5	%	In Anlehnung an ISO 527-1

Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Das Material eignet sich für eine Bedruckung im UV Flexo / UV Offset und Thermodirekt Druckverfahren. The material is suitable for UV flexo / UV offset and direct thermal printing.
--	---


Besonderheiten
Special features

Statische Sensitivität

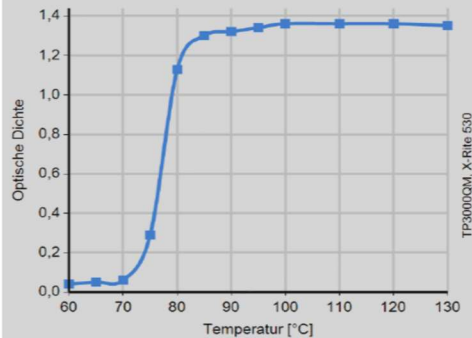

Temperatur [°C]	Optische Dichte
60	0.05
70	0.05
80	0.30
90	1.30
100	1.35
110	1.35
120	1.35
130	1.35

Dynamische Sensitivität

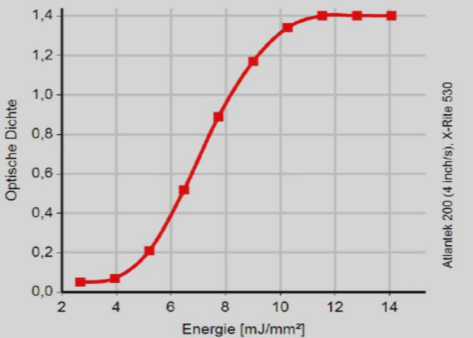

Energie [mJ/mm²]	Optische Dichte
2	0.05
4	0.10
6	0.50
8	0.90
10	1.30
12	1.35
14	1.35

Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden.
We recommend trials and testings beforehand.

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 01/2025 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 01/2025 - This product information is replacing and annulling all previous versions.